

## 仕様説明

### ① ペダル式ブレーキ



通常ブレーキ付。ブレーキ無しも可能です。

### ② バンパー



バンパーの採用により積荷や台車の安全性が向上しました。

### ③ スタッキング機能




ベース部のみをスタッキングして保管することにより少しのスペースでまとめて保管や移動ができます。



ベースの上に中間棚をスタッキングでき、回収も楽です。



### ④ 中間棚 (オプション)



1台で最大5枚取付可能です。

### 【規格サイズ】

品名	抜き差し式6輪台車(品番:HI-6R)
本体	ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装
キャスター	Φ100 4輪自在(ゴム車輪) / Φ125 2輪固定(ゴム車輪)
耐荷重	500kg
種類	フットブレーキ付又は、フットブレーキ無、コーナーバンパー付
標準サイズ	外寸 1267(W)×420(D)×1500(H) 内寸 1145(W)×420(D)×1282(H)
自重	本体:32kg 棚:5kg


※台車の高さや塗装色の変更等、標準規格外の台車をご希望の方は、下記販売店、及び当社営業所までお問い合わせ下さい。

## オプション




## トラック積載数


4t車  
組込み時  
90台




4t車  
組立時  
18台



10t車  
組込み時  
180台

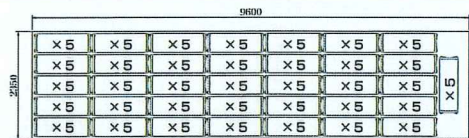

10t車  
組立時  
36台



※組込み時の入り数については各ユーザー様にて異なります。(上記は参考となります)

# HONKO 株式会社 本宏製作所

■東京営業所 〒104-0033 東京都中央区新川1-5-18 泉新川ビル4階  
TEL.03-5566-7375 FAX.03-5566-7376

■大阪営業所 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-8-13  
平野町八千代ビル7階  
TEL.06-6201-8025 FAX.06-6201-8026

■本社・工場 〒959-0296 新潟県燕市吉田法花堂1949-1  
http://www.honko.co.jp

### ■販売店